

Smlouva o dílo č. 05 / 2013 uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Cisterciátské opatství Vyšší Brod, IČ: 00476684

Klášteř 137, 382 73 Vyšší Brod
zástupce k jednání ve věcech smluvních: P. Justin Jan Berka OCist. převor kláštera
zástupce k jednání ve věcech technických: Eduard Beneš
Bankovní spojení: 1002002370/5500

1.2. Zhotovitel: HANIŠ, rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o.

Přídolí 56, 381 01 Český Krumlov
zástupce ve věcech smluvních i technických: Haniš Jiří, jednatel firmy
Bankovní spojení: ČS, č.ú. 572361389/0800
IČO: 251 80 657 DIČ: CZ-251 80 657

II. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je dodávka stavebních prací, montážních prací a konstrukcí na akci „Obnova fasády budovy opatství - cisterciácký klášter Vyšší Brod“

1) Oprava fasády - křídlo opatství přilehlé k bývalé administrativní budově vedle hřbitovní kaple

2) Oprava fasády opatství - průčelí orientovaná do zahrady 3. a 4. Úsek

2.2. Rozsah předmětu plnění:

Rozsah předmětu plnění je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

2.3. Dojde-li v realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, nebo vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotlivých cen použitých pro návrh díla, pokud to není možné, podle jím navržených cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu.

2.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotlivých cen, použitých pro návrh ceny díla. Pokud to není možné, ocení zhotovitel změny podle jím navrhovaných cen. O těchto změnách uzavrou obě strany písemný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a jeho cenu.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 5% celkové ceny díla.

2.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým vždy písemně a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny proti projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje, že v případě požadavku změn předá zhotoviteli potřebné informace písemně a to neprodleně.

2.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle oddílu X.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejpozději do čtrnácti dnů po podpisu smlouvy, bude-li předáno staveniště a není-li dohodnuto jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do jednoho měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zahájení prací: červen 2013

Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu je povinen zaplatit pokutu ve výši 5.000,-Kč.

3.2. Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do: 31. října 2013

- a. Obě strany se dohodly, že nepřesáhnou-li případné vícepráce finanční objem 5% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení.
- b. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení

dohodnutou cenu. Doba plnění se prodlužuje o dobu, o kterou musel zhotovitel přerušit provádění díla z důvodů na straně objednatele. Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem.

IV. Cena

4.1. Cena díla je stanovena v souladu s §2, zák. č. 136/94Sb. o cenách a je oběma stranami dohodnuta ve výši:

- 1) Oprava fasády - křídlo opatství přilehlé k bývalé administrativní budově vedle hřbitovní kaple

307.125,-

Třístasedm tisíc stovacetpět korun českých.

- 2) Oprava fasády opatství - průčelí orientovaná do zahrady 3. a 4. Úsek

772.875,-

Sedmsetsedmdesátdva tisíc osmsetsedmdesátpět korun českých.

Celkem bez DPH

1'080.000,-

Jeden milion osmdesát tisíc korun českých

slovy: pětsetdva tisíc čtyřistašedesátosm korun českých

Tato cena je definována jako nejvýše přípustná /§40, zák. č. 199/94, ve znění zák. č. 148/96Sb.

Ke zdanitelnému plnění bude účtována DPH podle zák. č. 588/92Sb. ve znění pozdějších předpisů ve výši:

226.800,-Kč

Cena celkem včetně DPH: 1'306.800,-Kč

4.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci, včetně DPH.

4.3. Veškeré vícepráce, změny a doplňky, které budou realizovány v souladu s čl. 2.3, 2.4, a 2.5 musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má právo odmítnout jejich úhradu.

V. Platební podmínky

5.1. Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně podle skutečně provedených prací po odsouhlasení tech. dozorem.

5.2. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 15 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 15 dnů po obdržení, ale po termínu, který je uveden jako den splatnosti.

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen jej písemně předat zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit.

VI. Majetkové sankce a smluvní pokuty

6.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

6.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z družné částky za každý den prodlení.

6.3. Obě strany se dohodly, že povinnost objednatele zaplatit je splněna v den, kdy dá příkaz svému peněžnímu ústavu k úhradě ze svého krytého konta.

VII. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob, nejpozději pět dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen likvidovat odpad vzniklý jeho činností.
- 7.3. Nejpozději do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej, jak určuje projektová dokumentace.

VIII. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.
- 8.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů.
- 8.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý.

IX. Předání díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do deseti dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů zahájit převídací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.2. O průběhu převídacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést svoje důvody.
- 9.3. Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky ve smluveném termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky ve smluveném termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

X. Záruční lhůty

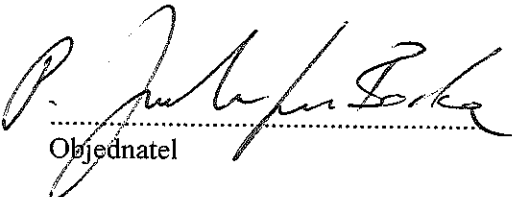
- 10.1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v článku II. záruku. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Délka záruky je 36 měsíců od podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
- 10.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být uvedeno, jak se vady projevují a jakou lhůtu požaduje k odstranění.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do patnácti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává a v jaké lhůtě bude vada odstraněna, případně, že vadu neuznává. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. Změna smlouvy

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem, oboustranně potvrzeným a označeným DODATEK KE SMLOUVĚ.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

11.4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

V Přídolí dne 8.4.2013


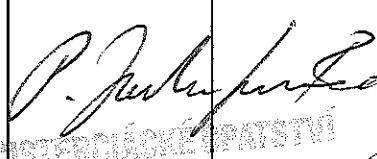

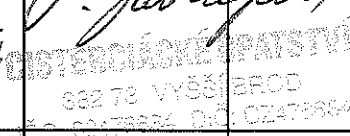

.....
Objednatel


.....
Zhotovitel

CISTERCIÁCKÉ OPATSTVÍ
382 79 VYŠŠÍ BRDČ
IČO: 00476884 DIČ: CZ476884

② 
rekonstrukce a opravy
historických staveb s.r.o.
Přídolí 56, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25180657, DIČ: CZ25180657
tel.: +420 736 634 437

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD	JKSO :		
Objekt :	Oprava fasády - křídlo opatství přilehlé k bývalé administrativní budově vedle hřbitovní kaple	SKP :		
Projektant :		Počet měrných jednotek :		
Objednatel :		Náklady na MJ :		
Počet listů :	3+	2	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka celkem	0,0	zařízení staveniště	0,0
	Montážní práce celkem	0,0	ztíž. podmínky výstavby	0,0
	HSV práce celkem	307 125,1	geodetická činnost	0,0
	PSV práce celkem	0,0	koordináční činnost VDS	0,0
PRÁCE CELKEM	307 125,1	zkoušky a revize	0,0	
ZRN celkem (práce+dodávka)	307 125,1	ostatní	0,0	
HZS	0,0	VRN celkem	0,0	
Rozpočtové náklady RN	307 125,1			
		stroje, zař., inventář	0,0	
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	307 125,1	ostatní	0,0	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno : Ing. Jiří Haniš	Jméno : P. JUSTIČKA J. BERKA		
Datum :	Datum : 8.3.2013	Datum : 8.5.2013		
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 		
	 ② rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o. Přídolí 56, 381 01 Český Krumlov IČO: 25180657, DIČ: CZ25180657 tel.: +420 736 634 437	 CISTERCIÁCKÉ OPATSTVÍ 382 73 VYŠŠÍ BROD IČO: 0247894		
Základ pro DPH	21,00	% činí :	307 125,0	
DPH	21,00	% činí :	64 497,0	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			371 622,0	

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

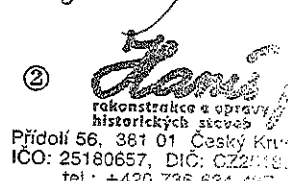
Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1.	zařízení staveniště	0,00%	307 125,1	0,0
2.	ztíž. podmínky výstavby	0,00%	11 114,5	0,0
3.	geodetická činnost zhotovitele	0,00%	11 114,5	0,0
4.	koordináční činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů	0,00%	307 125,1	0,0
5.	HZS			
6.	ostatní práce nspecifikované, rezerva	0,00%	307 125,1	0,0
7.	stroje, zař., inventář			0,0
8.	ostatní			0,0
Celkem				0,0

Rekapitulace nákladů

Stavební díl	Celkem
Likvidace suti a zeminy	10 613,89
Lešení a stavební výtahy	41 781,54
Oprava fasády	194 414,72
Prorážení otvorů	40 677,88
Přesun hmot	11 114,52
Konstrukce klempířské	8 522,55
CELKEM OBJEKT	307 125 Kč

Stavba	CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD		CENA				HMOTNOST			
	Objekt	měrná jedm.	výměra 4	dodávky		pro přesun hmot	sůt			
				jednotková 7	celkem 8		t/m. j. 9	celkem 10	t/m. j. 11	celkem 12
Číslo položky	Název položky	2	3	4	7	8	9	10	11	12
979 09-4111	Likvidace suti a zeminy					10 813,89				
979 08-1111	Nakládání nebo překládání vyburaných hmot	t	7,84		504,18	3 951,41				
979 08-1121	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	7,84		252,91	1 982,12				
979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	156,75		14,61	2 290,07				
979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,84		204,22	1 600,58				
979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,35		22,76	713,65				
979 09-3111	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	7,84		9,70	76,06				
	Lešení a stavební výtahy					41 781,54				
941 94-1042	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m ²	339,77		51,94	17 648,01		0,0184		6,245
941 94-1292	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m ²	339,77		35,79	12 158,84		0,0000		0,000
941 94-1842	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m ²	339,77		35,24	11 974,69		0,0184		6,245
	Oprava fasády					194 414,72				
620 99-1121	Zakryvání výpňí vnějších otvorů z lešení	m ²	29,16		37,77	1 101,39		0,00040		0,012
622 47-1318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 vápenná fas. barva, barevná skupina I	m ²	198,42		162,98	32 338,23		0,00046		0,081
622 47-1319	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 vápenná fasádní barva barevná skupina II	m ²	30,20		209,61	6 330,18		0,00061		0,018
392 90-1111	Omytí líce obezdivky tlakovou vodou	m ²	228,62		68,19	15 589,28				
622 42-5222	Oprava vněj. omítek V, do 20%, štuk na 100% plochy	m ²	103,80		401,74	41 701,29		0,02064		2,142
622 42-2222	Oprava vněj. omítek II, do 20%, štuk na 100% plochy	m ²	124,68		208,78	26 031,32		0,01682		2,097
602 01-3101	Postřik na zdivo omítka trasvápenná 1 ručně	m ²	57,12		63,31	3 616,19		0,00630		0,360
622 47-2112	Omítka tras-vápenná vyrovnávací ručně tloušťka vrstvy 10 mm házená ručně v 3 cyklech na celkovou tloušťku 30mm	m ²	171,37		243,21	41 678,32		0,01733		2,970
622 47-2125	Omítka stěn vnější z tras-vápenná minerální slož. II. ručně - poslední 15mm tlustá vrstva.	m ²	57,12		455,67	26 028,51		0,03676		2,100
	Proražení otvorů					40 677,88				
978 01-5331	Odlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m ²	228,49		11,41	2 608,14			0,013	2,879
289 90-2111	Odlučení nebo odsekání omítek stěn	m ²	57,12		384,04	21 936,96			0,063	3,599
978. R001	Oškrábání novodobé štukové vrstvy stávajících omítek	m ²	182,79		74,82	13 676,31			0,003	0,548
978 02-3251	Vysekaní a úprava spár zdiva kamenného režného	m ²	57,12		43,00	2 456,47			0,014	0,800

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD			
Objekt :	Oprava fasády opatství - průčelí orientovaná do zahrady 3. a 4. Úsek	SKP :		
Projektant :		Počet měrných jednotek :		
Objednatel :		Náklady na MJ :		
Počet listů :	3+	2	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka celkem	0,0	zařízení staveniště	0,0
	Montážní práce celkem	0,0	ztíž. podmínky výstavby	0,0
	HSV práce celkem	772 874,5	geodetická činnost	0,0
	PSV práce celkem	0,0	koordináční činnost VDS	0,0
PRÁCE CELKEM	772 874,5	zkoušky a revize	0,0	
ZRN celkem (práce+dodávka)	772 874,5	ostatní	0,0	
HZS	0,0	VRN celkem	0,0	
Rozpočtové náklady RN	772 874,5			
		stroje, zař., inventář	0,0	
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	772 874,5	ostatní	0,0	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. Jiří Haniš	Jméno : <i>P. J. J. BERKA</i>	
Datum :		Datum : 8. 3. 2013	Datum : <i>8. 3. 2013</i>	
Podpis :		Podpis : <i>Haniš</i>	Podpis : <i>P. J. J. BERKA</i>	
		 <p>rekonstrukce a opravy historických staveb sro. Přídolí 56, 381 01 Český Krumlov IČO: 25180657, DIČ: CZ25180657 tel.: +420 736 634 487</p>	<p>CISTERCIÁCKÉ OPATSTVÍ 382 73 VYŠŠÍ BROD IČO: 00476684 DIČ: CZ476684</p>	
Základ pro DPH		21,00	% činí :	772 875,0
DPH		21,00	% činí :	162 304,0
CENA ZA OBJEKT CELKEM				935 179,0

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka		CENA (Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	celkem (Kč)	celkem (Kč)
1.	zařízení staveniště		0,00%	772 874,5	0,0
2.	ztíž. podmínky výstavby		0,00%	16 860,0	0,0
3.	geodetická činnost zhotovitele		0,00%	16 860,0	0,0
4.	koordináční činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů		0,00%	772 874,5	0,0
5.	HZS				
6.	ostatní práce nespecifikované, rezerva		0,00%	195 252,4	0,0
7.	stroje, zař., inventář				0,0
8.	ostatní				0,0
Celkem					0,0

Rekapitulace nákladů

Stavební díl	Celkem
Lešení a stavební výtahy	96 574,69
Opravy omítek	578 042,61
Likvidace sutí a zeminy	29 157,39
Přesun hmot	52 239,74
Konstrukce klempířské	16 860,04
CELKEM OBJEKT	772 874 Kč

Stavba	CISTERCIÁCKÝ KLÁSTER VYŠŠÍ BROD				CENA			HMOTNOST		
	Objekt	měrná jedn.	výměra 4	dodávky celkem	pro přesun hmot		suh			
					t/m j.	celkem	t/m j.	celkem		
1	Název položky 2	3	7	8	9	10	11	12		
941 94-1042	Lešení a stavební výtahy									
941 94-1292	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m ²	762,04	51,94	0,0184	28,219				
941 94-1842	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m ²	762,04	35,79		14,006				
R.001	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m ²	762,04	35,24	0,0184	0,000				
	Pomocná konstrukce na sířeše z bobrovek pro lešení vč. zakrytí geotextílii	m ²	11,25	254,80	0,0184	14,006				
					0,0184	0,207				
	Opravy omítek									
620 99-1121	Zakryvání výplň vnějších otvorů z lešení	m ²	46,88	33,95	0,001	43,757				
978 01-5241	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m ²	445,36	13,01		0,023				
978 01-5381	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 80 % - omítka opěráků	m ²	76,98	45,53			0,016	7,126		
R.002	Opatrné sejmutí vrstvy novodobé omítky kolem šesti spodních oken z důvodu zachování původní vyzdoby	m ²	26,28	453,30			0,072	5,543		
289 90-2111	Otlučení nebo odsekání omítek stěn - betonová vysprávka o tloušťce do 15 cm	m ²	83,00	372,64			0,063	5,229		
978. R001	Oškrabání, otlučení novodobé štukové vrstvy stávajících omítek	m ²	244,14	76,25			0,001	0,244		
978 02-3251	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m ²	216,61	39,02			0,014	3,032		
392 90-1111	Omytí líce obezdvíčky tlakovou vodou	m ²	605,34	68,19						
602 01-3101	Postřík na zdvo omítka trasvápenná 1 ručně	m ²	83,00	63,31	0,018	1,482				
602 01-3124	Omítka tras-vápenná vyrovnávací ručně tloušťka vrstvy 10 mm házená ručně v 5 cyklech na celkovou tloušťku 50mm	m ²	415,00	243,21	0,072	29,880				
622 42-1146	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5 tras-vápenná minerální ručně - poslední 20mm	m ²	83,00	455,67	0,012	0,996				
622 42-2322	Oprava vněj. omítek II,do 30%, štuk na 100% plochy	m ²	445,36	227,86	0,013	5,834				
622 42-7722	Oprava vněj. omítek VI,do 80%, štuk na 100% plochy - opěrky	m ²	76,98	800,30	0,042	3,265				
R.003	Doplnění prvků římsy dolplnění a vymodelování barokních prvků (hrozínky ovály apod.)	m	30,61	521,37	0,020	0,597				
R.004	Doplnění zdobení barokní výroby u 3 spodních oken	hod	70,00	389,98	0,020	1,365				
622 47-1318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 vápenná fas. barva, barevná skupina I	m ²	456,21	162,98	0,00052	0,237				
622 47-1319	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 vápenná fasádní barva barevná skupina II	m ²	149,13	209,61	0,001	0,078				

